

FASÁDY

RM DREVO

Slnolam - Borovica



Skosený tzv. "slnolamový" tvar profilu umožňuje širokú variabilitu pri návrhu prevetrávaných fasád, dekoračných obkladov, oplotení alebo deliacich stien. Profil je možné montovať vodorovne alebo zvisle s medzerami medzi jednotlivými profilmi. Profil s hrúbkou 26 mm môže byť použitý aj pre montáž so skrytým kotvením fasády, prípadne ako terasový profil.

Rozmer: 19 x 117 mm, 26 x 92 mm, 26 x 68 mm
iný rozmer na vyžiadanie

Úprava: Hobľovaný na hladko / Kartáčovaný

Náter: Profily dodávame ošetrené ochranným olejom s UV filtrom, ktorého odtieň je možné zvoliť podľa požiadavky zákazníka. Na požiadanie dodávame drevo aj bez náteru, cena je v tomto prípade nižšia.

Jointiff - Smrek




Profil je vhodný pre prevetrávané fasády, obklady domov a dreveníc. Profil je možné montovať vodorovne alebo zvisle. Vzájomné spájanie profilov je cez pero-drážku. Profil je tiež možné použiť ako podlahový profil. Vzhľadom na nízku tepelnú vodivosť a zvýšenú rozmerovú stabilitu je podlaha na dotyk teplá. V prípade podláh sa povrchová úprava realizuje až po montáži.

Rozmer: 19 x 193 mm, 19 x 143 mm
iný rozmer na vyžiadanie

Úprava: Hobľovaný na hladko / Kartáčovaný

Náter: Profily dodávame ošetrené olejom s UV filtrom, ktorého odtieň je možné zvoliť podľa požiadavky zákazníka. Na požiadanie dodávame drevo aj bez náteru, cena je v tomto prípade nižšia.

SHP profil - Borovica

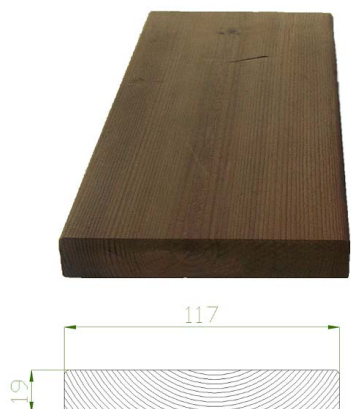

Obdĺžnikový tvar profilu umožňuje širokú variabilitu pri návrhu prevetrávaných fasád, dekoračných obkladov, oplotení a podláh. Profil je možné montovať vodorovne alebo zvisle s ľubovoľnými medzerami medzi jednotlivými profilmi. Profil nie je vhodný pre montáž so skrytým kotvením fasády.

Rozmer: 19 x 117 mm, 26 x 92 mm
iný rozmer na vyžiadanie

Úprava: Hobľovaný na hladko / Kartáčovaný

Náter: Profily dodávame ošetrené ochranným olejom s UV filtrom, ktorého odtieň je možné zvoliť podľa požiadavky zákazníka. Na požiadanie dodávame drevo aj bez náteru, cena je v tomto prípade nižšia.

UTS profil - Borovica

Profil UTS je určený na fasády, obklady, ploty a deliace steny, všade tam kde sa vyžaduje priznaná drážka medzi jednotlivými profilmi. Profil je možné montovať vodorovne alebo zvisle.

Rozmer: 19 x 117 mm
iný rozmer na vyžiadanie

Úprava: Hobľovaný na hladko / Kartáčovaný

Náter: Profily dodávame ošetrené ochranným olejom s UV filtrom, ktorého odtieň je možné zvoliť podľa požiadavky zákazníka. Na požiadanie dodávame drevo aj bez náteru, cena je v tomto prípade nižšia.




HSS profil - Smrek

Slnolamový profil HSS sa používa hlavne na fasády, deliace steny a posuvné slnolamové moduly. Montuje sa s priznanou medzerou medzi profilmi. Pre tento profil sa odporúča skryté kotvenie, príp. montáž zo zadnej strany.

Rozmer: 28/42 x 42 mm
iný rozmer na vyžiadanie

Úprava: Hobľovaný na hladko

Náter: Profily dodávame ošetrené olejom s UV filtrom, ktorého odtieň je možné zvoliť podľa požiadavky zákazníka. Na požiadanie dodávame drevo aj bez náteru, cena je v tomto prípade nižšia.

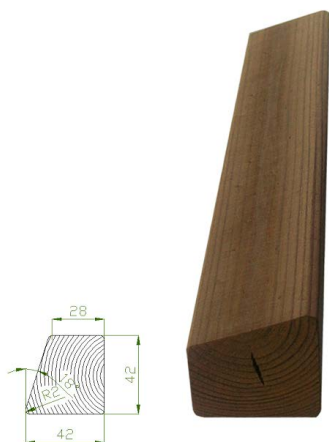


UYL profil - Borovica

Profil určený na tzv. prekladané fasády. Vzhľadom na spôsob prekladania jednotlivých profilov sa môže použiť aj na prístrešia so sklonom väčším ako 45°. Montuje sa skrutkou iba v dolnej časti profilu, vďaka čomu sa zníži spotreba skrutiek o polovicu.

Rozmer: 19 x 140 mm
iný rozmer na vyžiadanie

Úprava: Hobľovaný na hladko

Náter: Profily dodávame ošetrené ochranným olejom s UV filtrom, ktorého odtieň je možné zvoliť podľa požiadavky zákazníka. Na požiadanie dodávame drevo aj bez náteru, cena je v tomto prípade nižšia.

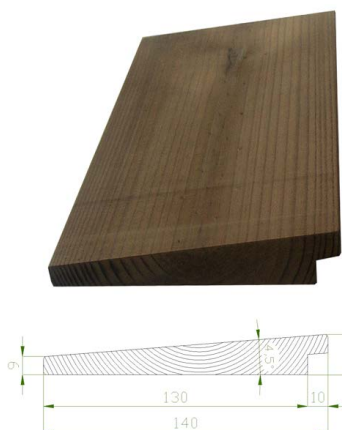

UTV profil - Borovica

Profil UTV je určený na fasády a oplotenia, pri ktorých sa vyžaduje skosená priznaná drážka medzi jednotlivými profilmi. Profil je možné montovať vodorovne alebo zvisle.

Rozmer: 19 x 117 mm, 19 x 140 mm
iný rozmer na vyžiadanie

Úprava: Hobľovaný na hladko / Kartáčovaný

Náter: Profily dodávame ošetrené ochranným olejom s UV filtrom, ktorého odtieň je možné zvoliť podľa požiadavky zákazníka. Na požiadanie dodávame drevo aj bez náteru, cena je v tomto prípade nižšia.

